

最大流量 (L/min)	35
最小流量 (L/min)	3
最大静止時圧力 (MPa)	1
最大使用差圧 (MPa)	0.18
最小使用差圧 (MPa)	0.01
給水/給湯圧力比	1 : 1 (等圧)
最適温調範囲 (°C)	30~50
最高給湯温度 (°C)	85
最低給水温度 (°C)	1
出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差 (°C)	20°C以上

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	B s 他	1/2"
4	温度計	1	B s 他	
3	ストレーナー	2	BC他	
2	逆止弁	2	BC他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	215
符号	名称	数量	材質	備考

◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。

温泉水は、御使用になれません。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。


*表記寸法は、組立寸法につき約です。

適温補給水ユニット グループコントロール

TYPE : GUS-215

S : 1 / 4

図番 03067

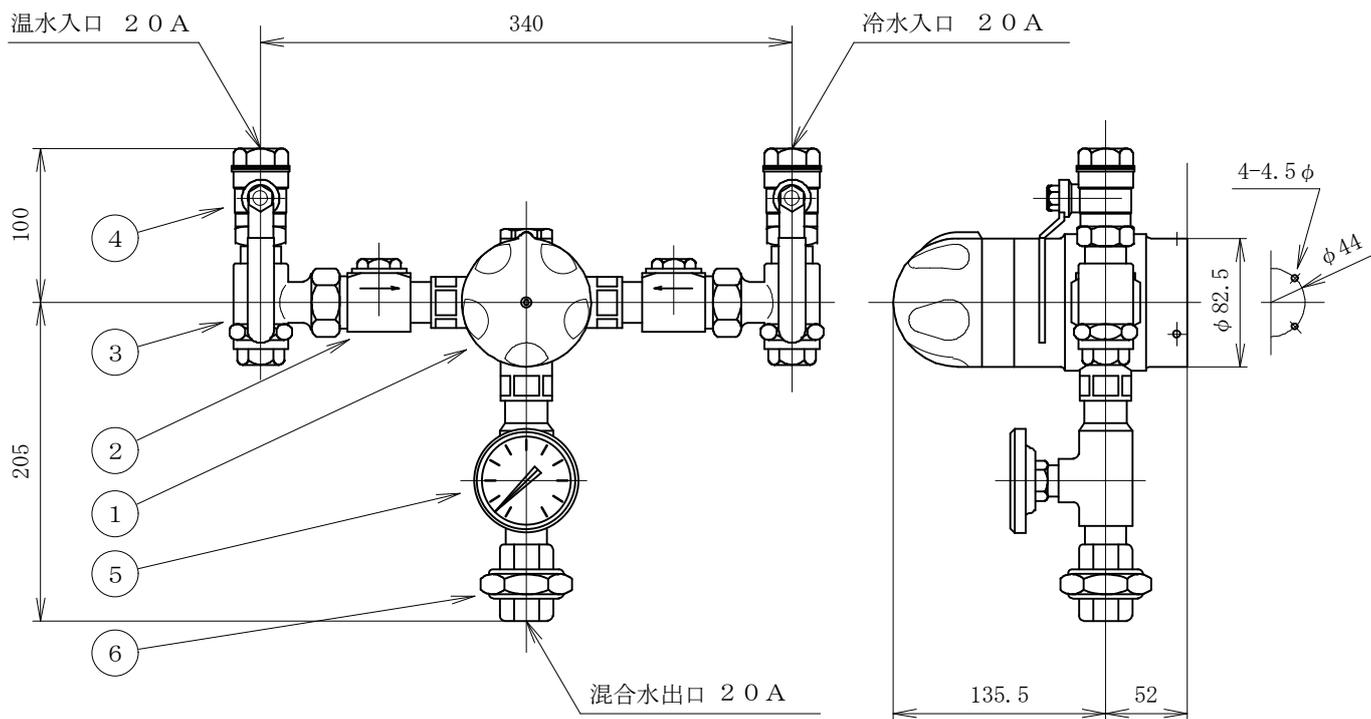

最大流量(L/min)	120
最小流量(L/min)	6
最大静止時圧力(MPa)	1
最大使用差圧(MPa)	0.4
最小使用差圧(MPa)	0.01
給水/給湯圧力比	1 : 1 (等圧)
最適温調範囲(°C)	30~50
最高給湯温度(°C)	85
最低給水温度(°C)	1
出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(°C)	15°C以上

6	ユニオン	1	SUS	
5	温度計	1	B s 他	
4	ボール弁	2	B s 他	3/4"
3	ストレーナー	2	B s 他	
2	逆止弁	2	B s 他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	320CF
符号	名 称	数量	材 質	備 考


*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

適温補給水ユニット グループコントロール

TYPE : GUS-320

S : 1 / 5 図番 00082

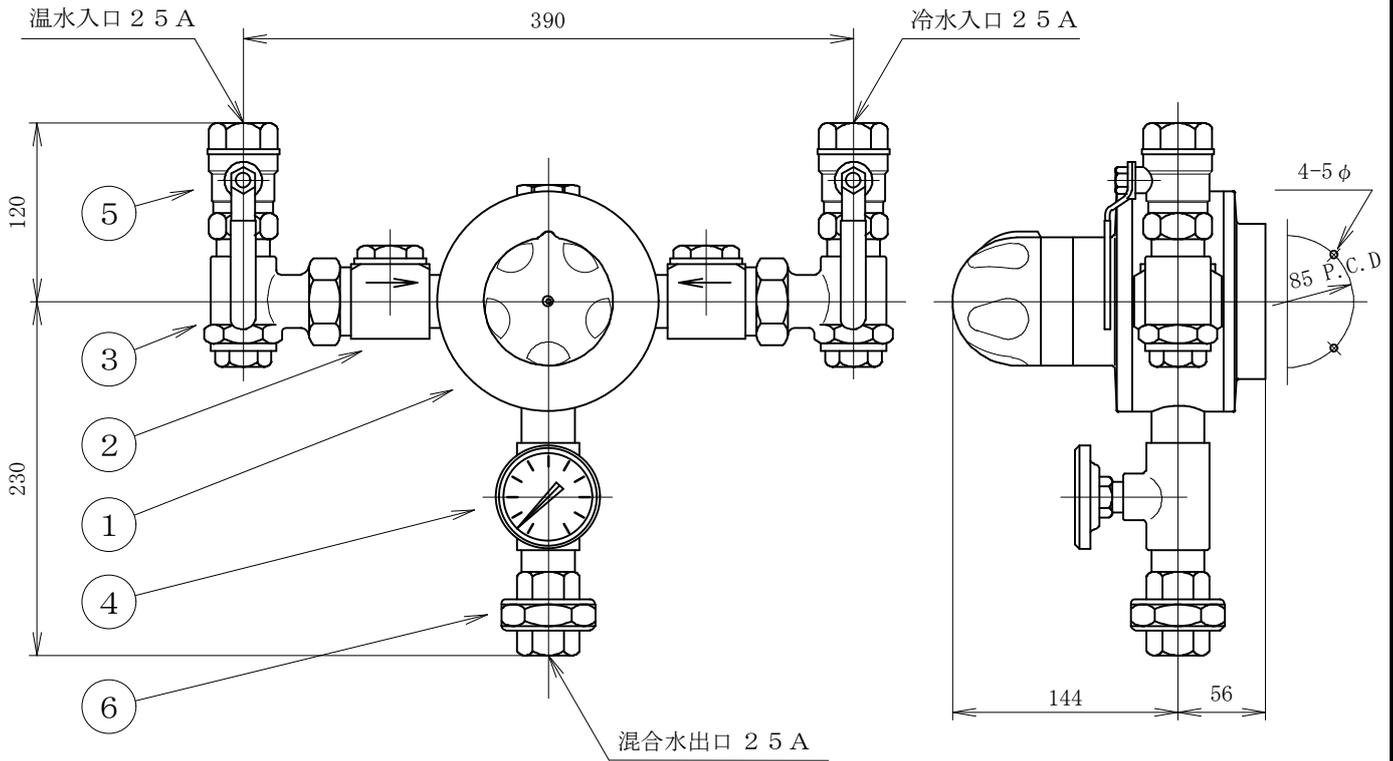

最大流量(L/min)	200
最小流量(L/min)	8
最大静止時圧力(MPa)	1
最大使用差圧(MPa)	0.35
最小使用差圧(MPa)	0.015
給水/給湯圧力比	1 : 1 (等圧)
最適温調範囲(°C)	30~50
最高給湯温度(°C)	85
最低給水温度(°C)	1
出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(°C)	20°C以上

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	B s 他	1"
4	温度計	1	B s 他	
3	ストレーナー	2	B c 他	
2	逆止弁	2	B c 他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	425cf
符号	名称	数量	材質	備考

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
*表記寸法は、組立寸法につき約です。

適温補給水ユニット グループコントロール

TYPE : GUS-425

S : 1 / 5

図番 01137