


特 記

SPBF : #400バフ研磨

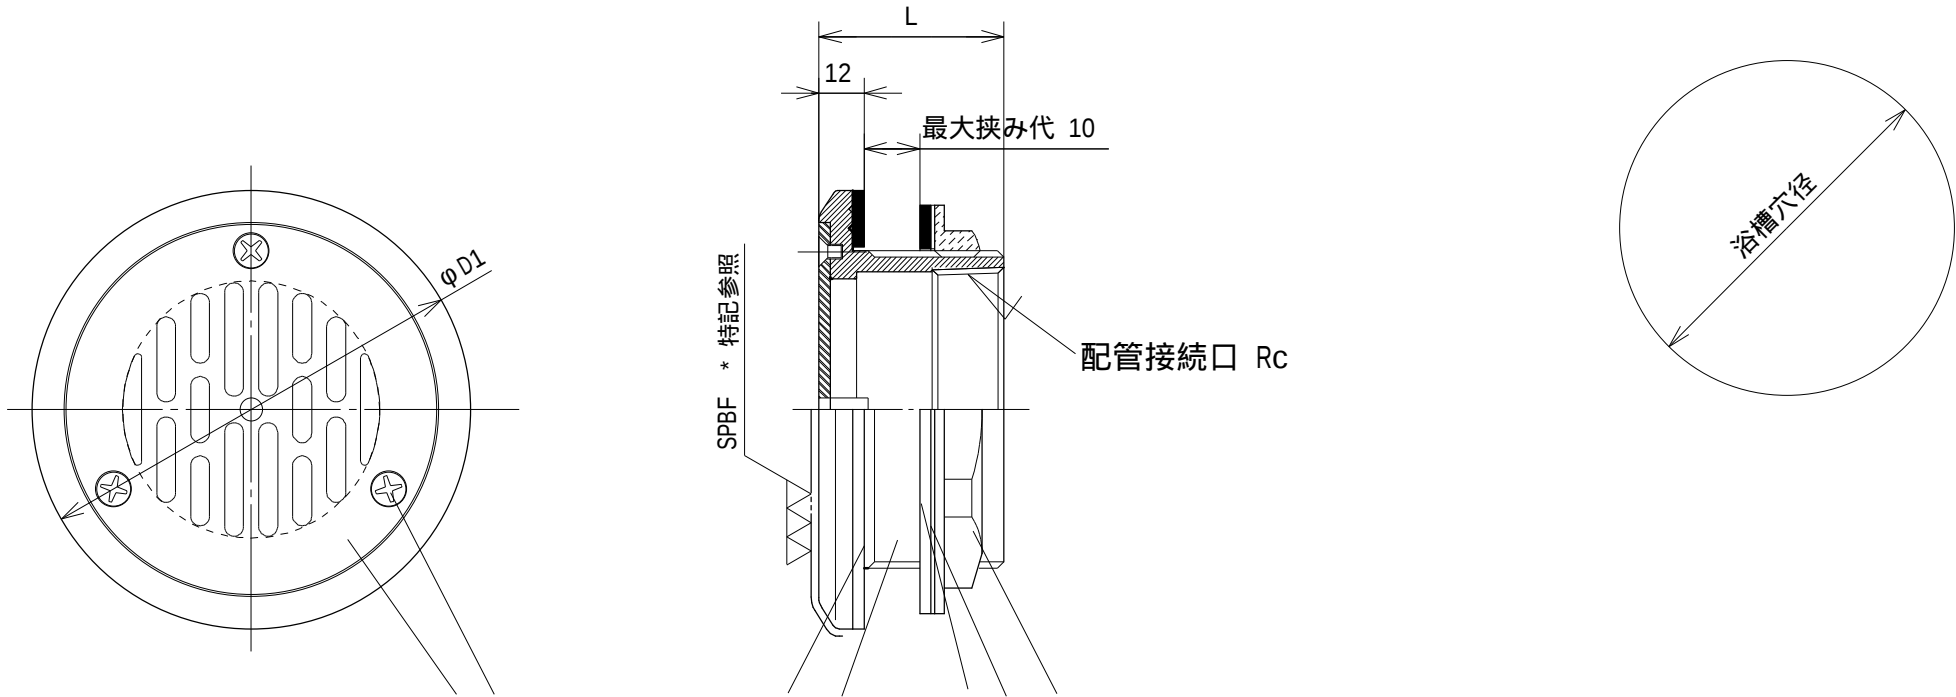

*パッキンの変形防止の為、本体を回転させずナットにて締付けを行って下さい。
*型式の数字が配管接続口の呼び径です。

型 式	$\phi D1$	L	穴明け径	ビス数	開口率%
ULSS 32Z	80	46	$\phi 51 \sim 54$	2	61
ULSS 40Z	89	46	$\phi 57 \sim 60$	2	63
ULSS 50Z	100	48	$\phi 69 \sim 72$	3	53
ULSS 65Z	116	49	$\phi 86 \sim 89$	3	46
ULSS 80Z	126	49	$\phi 101 \sim 104$	3	57
ULSS 100Z	149	50	$\phi 126 \sim 129$	3	62

- 本図は ULSS 65Z です。
 - 型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
- ！) 接続管断面積に対し目皿部の開口面積が小さいので、選定に際し御注意下さい。
仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

番号	部 材 名	数	材 質 / 備 考					
	目 皿	1	SCS13	作成日	09.6.16	検 図	製 図	設 計
	本 体	1	SCS13	縮 尺	~			
	パ ッ キ ン(浴槽側)	1	EPDM(白色)	品 名	ステンレス鋳鋼製 挟み込み金具 ULSS Z シリーズ			
	パ ッ キ ン(ナット側)	1	EPDM(黒色)					
	スラストワッシャー	1	PP	図 番	SEC0908USLSZ			
	ナ ッ ト	1	CAC					
	ビ ス	2(3)	SUS304 M4	社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			