



項目	仕様
電源	AC 16V(別置専用トランスより)
消費電力	8 VA
表示	赤色7セグメントLED 文字高さ 57mm× 文字巾 33mm
表示範囲	-19.9℃ ~ +99.9℃
設置環境	0 ~ 50℃ 20~100%RH(水没不可)
入力	サーミスタ
出力	DC 4~20mA PV電送(制御使用不可)
高温表示	45℃以上で点滅(2秒周期)
エラー表示	入力断線表示「---
接続	外部防水コネクタ式 8P 50cmリード線付
外部連動	専用トランス端子台接続 (外部無電圧a接点)
温度補正	0.1℃単位
別途対応	集会用トランス、Pt入力

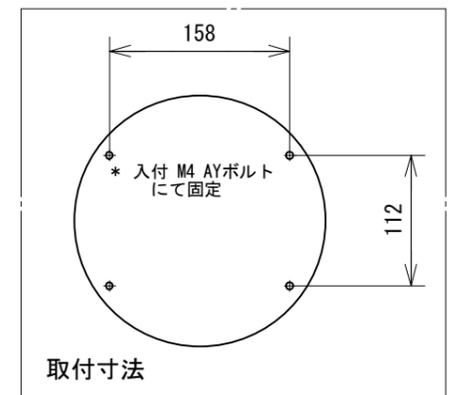


付属品：トランス（数量：1ヶ）

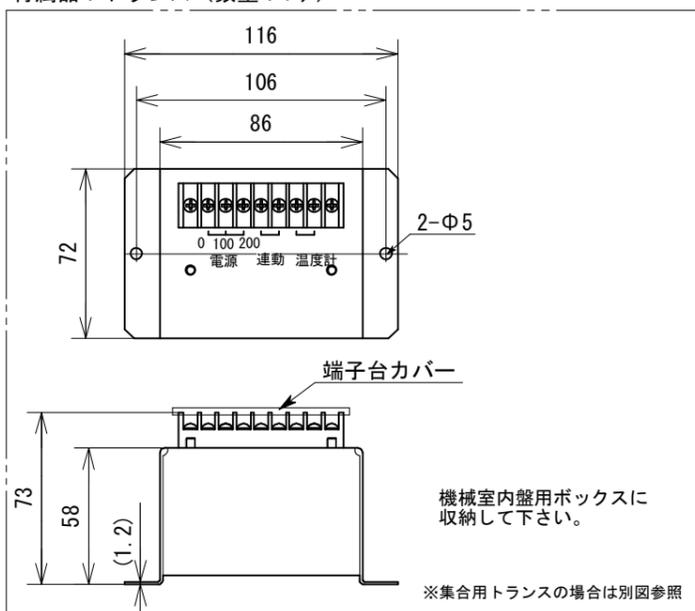

* 現場側配線は0.75sq×6c又は8cを使用し、
最長100m以内として下さい。

配線の内訳		
電源	サーミスタ	Pt
表示のみ	4c	5c
CL入力	2c	×
4-20mA出力	2c	2c
計	8c	7c

付属品：サーミスタ（数量：1ヶ）

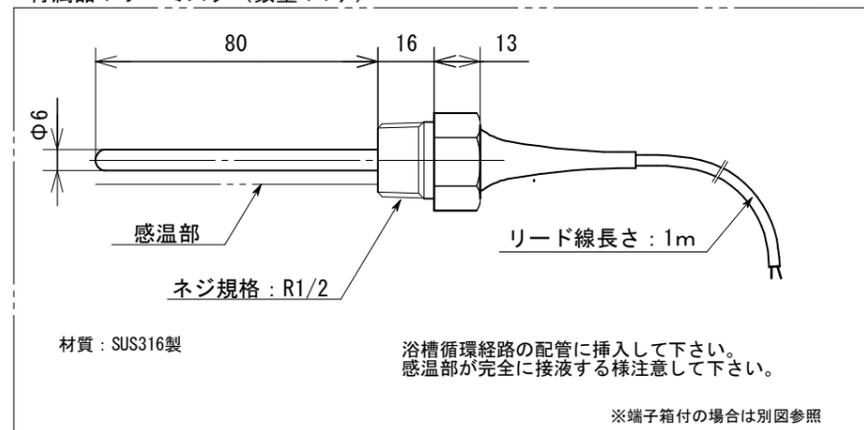

符号	部材名	材質
①	カバー	SUS304
②	ボディ	ABS
③	パネル	MMA
④	パッキン	NR
⑤	LED基板	
⑥	コードブッシュ	ABS
⑦	コネクタ付コード(機器側)	□0.75×8C
⑧	コネクタ付コード	□0.75×8C
⑨	AYボルト(入付部品)	SUS M4×50

作成日	11. 2. 24	検図	製図	設計
縮尺	~			
品名	大型 デジタル温度表示器			
型式	DT - 01			
図番	SEDT0102			
社名	株式会社 水巧エンジニアリング			