




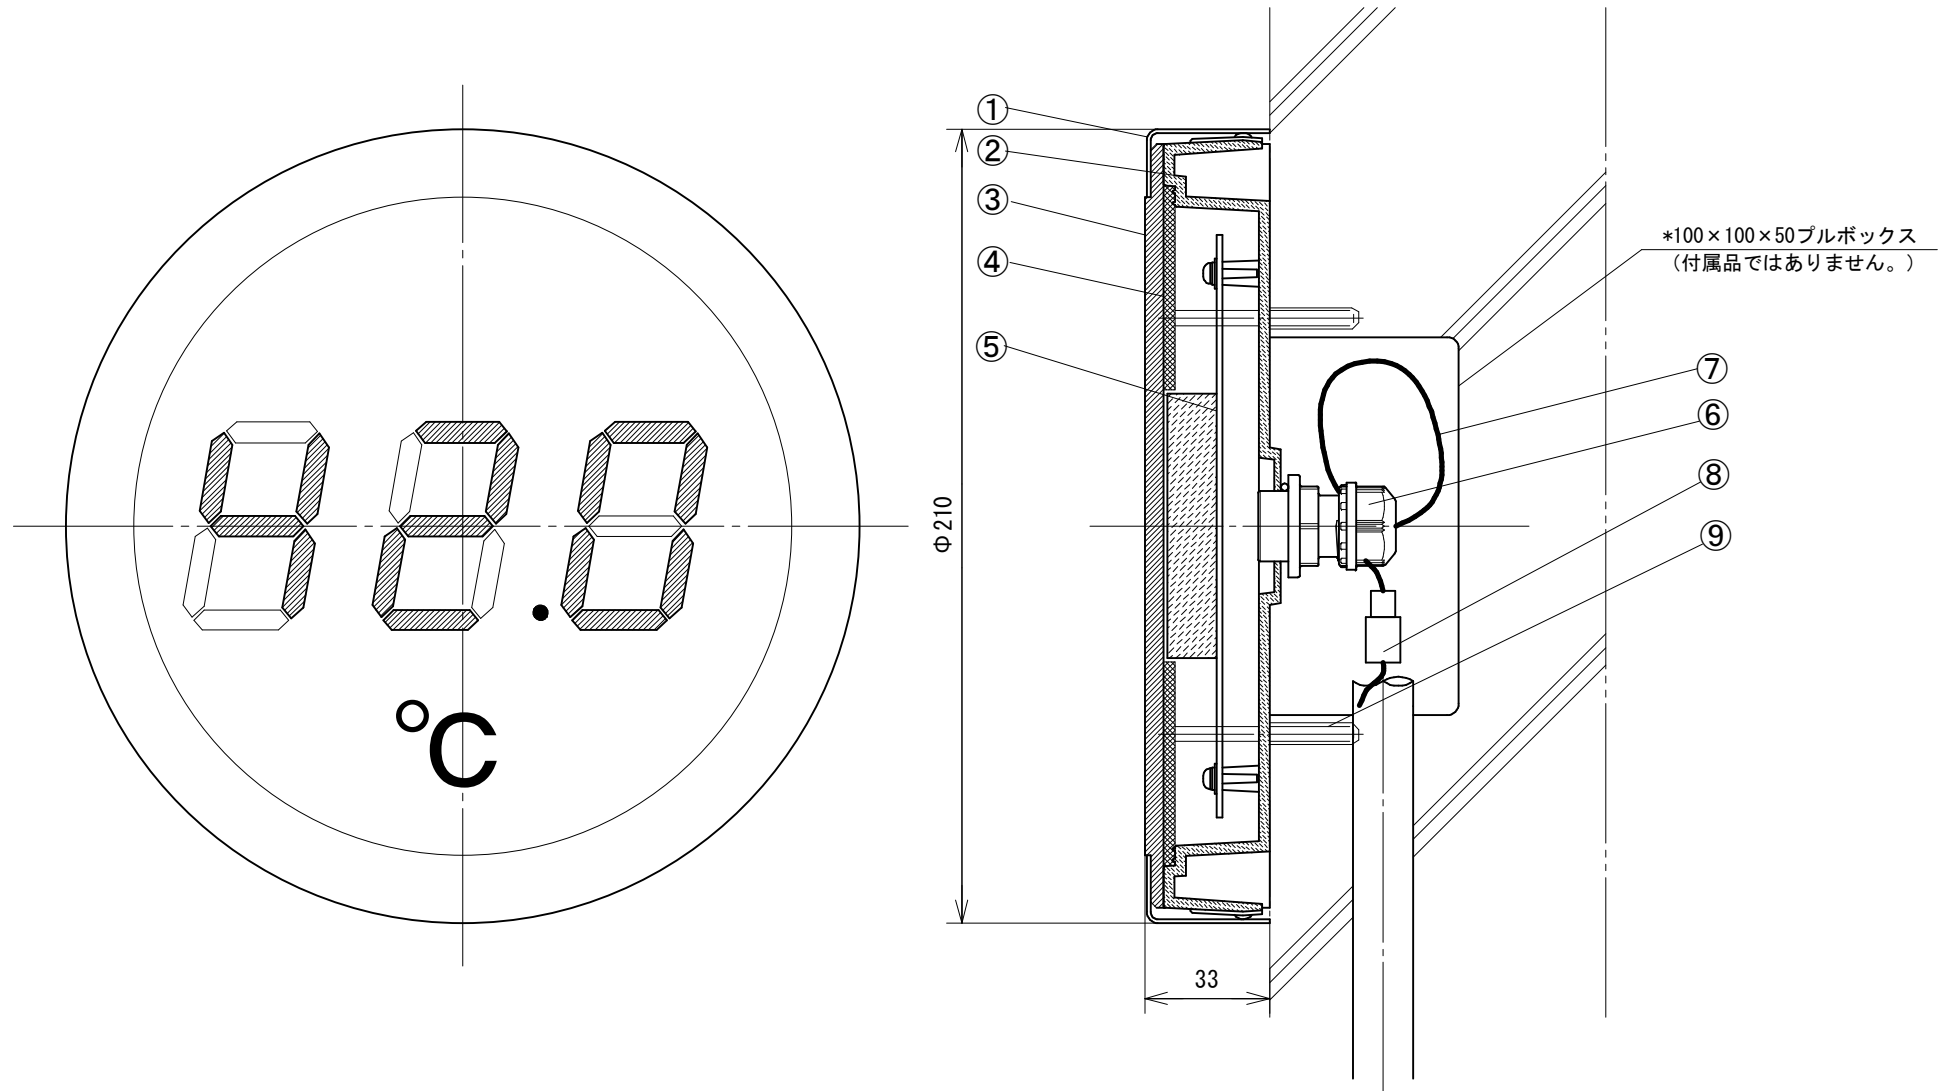

項 目	仕 様
電 源	AC 16V(別置専用トランスより)
消費電力	8 VA
表 示	赤色7セグメントLED 文字高さ 57mm× 文字巾 33mm
表示範囲	-19.9℃ ～ +99.9℃
設置環境	0 ～ 50℃ 20～100%RH(水没不可)
入 力	サーミスタ
出 力	DC 4～20mA PV電送 (制御使用不可)
高温表示	45℃以上で点滅 (2秒周期)
エラー表示	入力断線表示「— — —」
接 続	外部防水コネクタ式 8P 50cmリード線付
外部連動	専用トランス端子台接続 (外部無電圧a接点)
温度補正	0.1℃単位
別途対応	集合用トランス、Pt入力

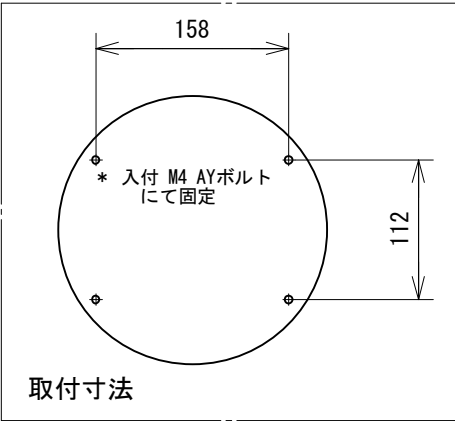


付属品：トランス（数量：1ヶ）

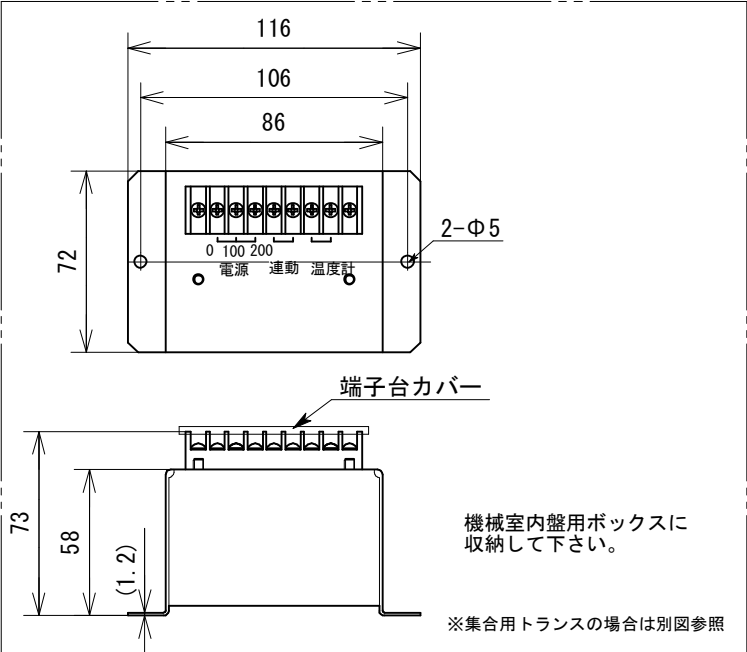

* 現場側配線は0.75sq×6c又は8c を使用し、
最長100m以内として下さい。

配線の内訳		
電 源	サ-ミスタ	Pt
表示のみ	4c	5c
CL入力	2c	×
4-20mA出力	2c	2c
計	8c	7c

付属品：サーミスタ（数量：1ヶ）

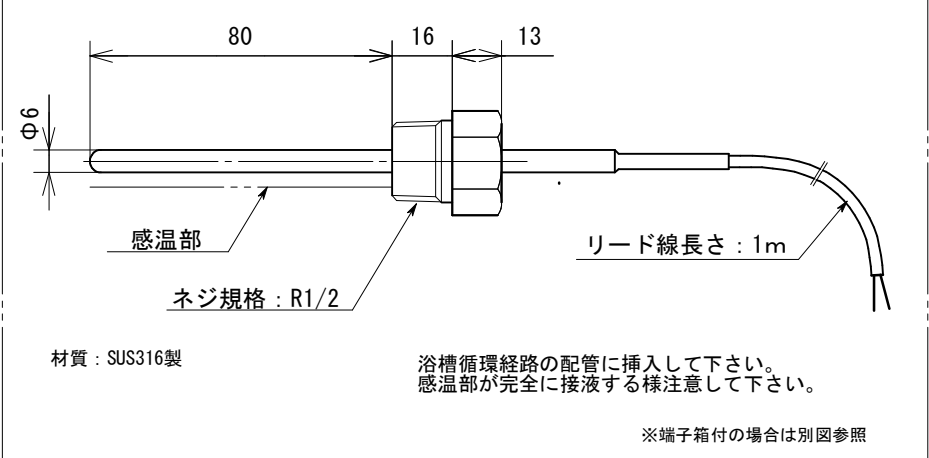

符号	部 材 名	材 質
①	カバー	SUS304
②	ボディ	ABS
③	パネル	MMA
④	パッキン	NR
⑤	LED 基板	
⑥	コードブッシュ	ABS
⑦	コネクタ付コード（機器側）	□0.75×8C
⑧	コネクタ付コード	□0.75×8C
⑨	AYボルト（入付部品）	SUS M4×50

作成日	11. 2. 24	検 図	製 図	設 計
縮 尺	～			
品 名	大型 デジタル温度表示器			
型 式	DT - 01			
図 番	SED0102			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			