


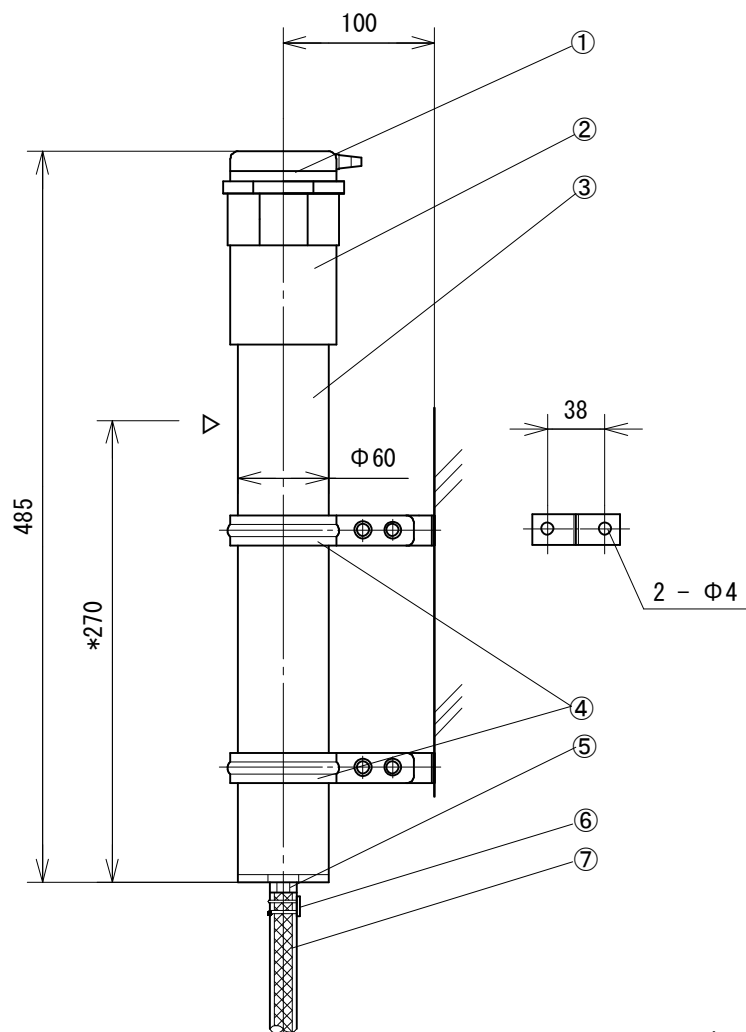

SL - 3P : 3極

SL - 5P : 5極

符号	部 材 名	材 質
①	電極保持器	PBT / SUS
②	コネクター	PVC
③	アクリルパイプ	MMA
④	パイプバンド	SUS
⑤	ホースニップル	C3604
⑥	ホースバンド	SUS
⑦	ブレードホース	テトロン

*取付高さは、

▷ 印部が浴槽満水位となる位置が最良です。

**⑤ホースニップルと⑥ホースバンドは本体取付品と同じ部品が
付属しています。(接続15A)
浴槽側の配管に取り付けて⑦ホースを接続して下さい。


***ホース長さは2mです。

適当寸法に切断して下さい。

入付部品 : SL-3P SUS304製 電極棒 (0.5M) × 3本
SL-5P SUS304製 電極棒 (0.5M) × 5本

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 5			
品 名	水 位 計			
型 式	SL - 3P / 5P			
図 番	SE0910SLP			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

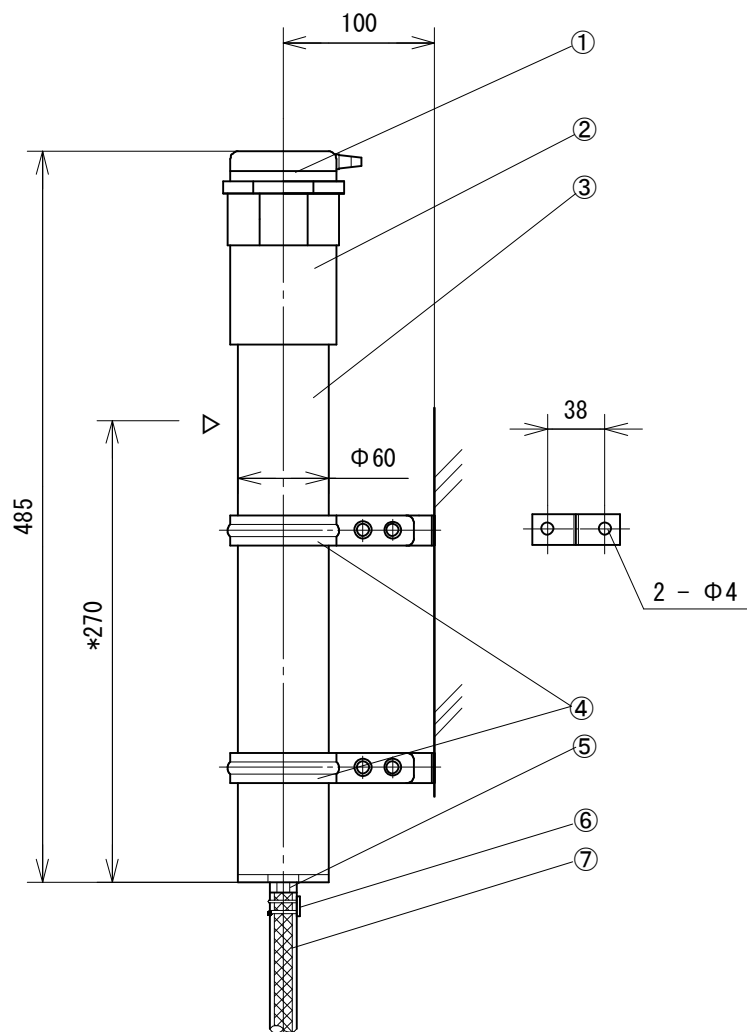

SL-3P(Ti棒付) : 3極

SL-5P(Ti棒付) : 5極

符号	部 材 名	材 質
①	電極保持器	PBT / SUS
②	コネクター	PVC
③	アクリルパイプ	MMA
④	パイプバンド	SUS
⑤	ホースニップル	SCS13
⑥	ホースバンド	SUS
⑦	ブレードホース	テトロン

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 5			
品 名	水 位 計			
型 式	SL - 3P / 5P(Ti棒付)			
図 番	SE1010SLPTi			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*取付高さは、

▷ 印部が浴槽満水位となる位置が最良です。


**⑤ホースニップルと⑥ホースバンドは本体取付品と同じ部品が
付属しています。(接続15A)
浴槽側の配管に取り付けて⑦ホースを接続して下さい。

***ホース長さは2mです。

適当寸法に切断して下さい。

入付部品 : SL-3P(Ti棒付) Ti製 電極棒 (0.5M) × 3本
SL-5P(Ti棒付) Ti製 電極棒 (0.5M) × 5本

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

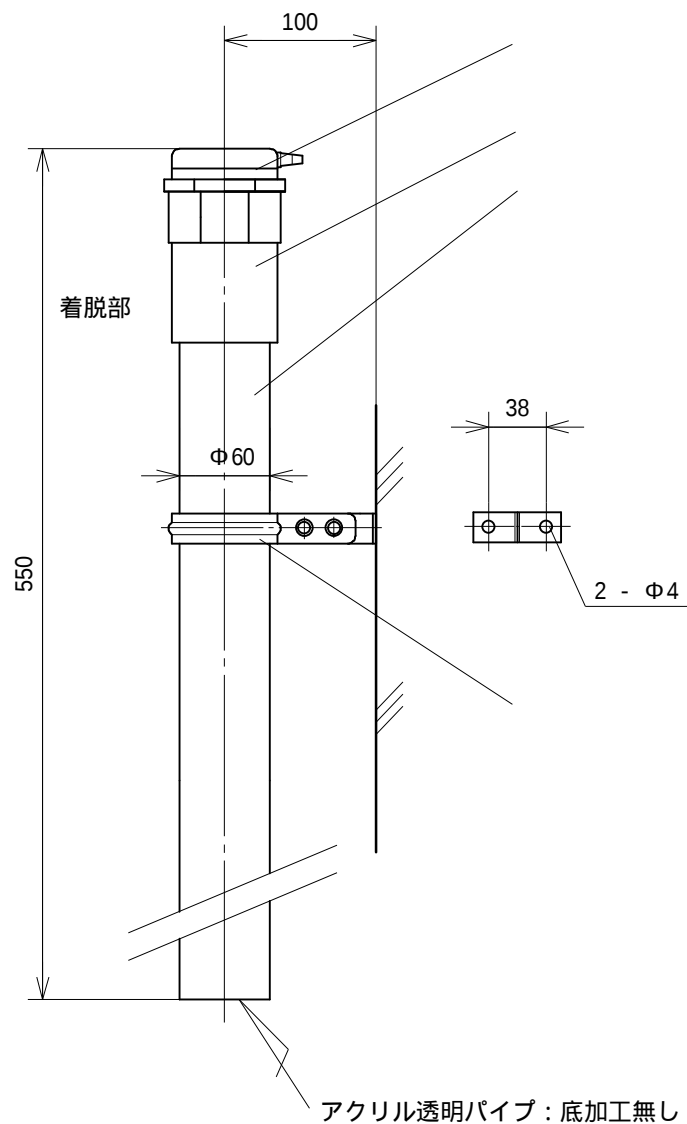

SL - 3C : 3極


SL - 5C : 5極

符号	部 材 名	材 質
	電極保持器	PBT / SUS
	コネクター	PVC
	アクリルパイプ	MMA
	パイプバンド	SUS

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 5			
品 名	水 位 計			
型 式	SL - 3C / 5C [直結型]			
図 番	SE0910SLC			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

入付部品：SL-3C SUS304製 電極棒(0.5M) × 3本
SL-5C SUS304製 電極棒(0.5M) × 5本

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

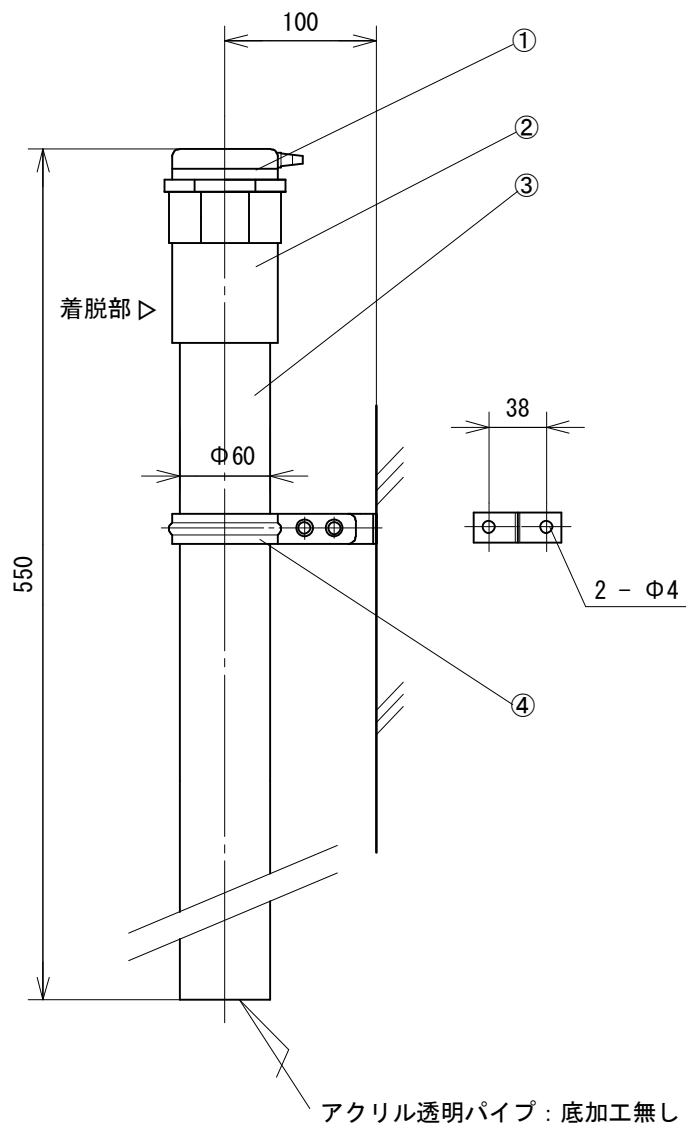

SL-3C(Ti棒付)：3極

SL-5C (Ti棒付)：5極

符号	部 材 名	材 質
①	電極保持器	PBT / SUS
②	コネクター	PVC
③	アクリルパイプ	MMA
④	パイプバンド	SUS

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 5			
品 名	水 位 計			
型 式	SL - 3C / 5C [直結型] (Ti棒付)			
図 番	SE1010SLCTi			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

入付部品：SL-3C(Ti棒付) Ti製 電極棒 (0.5M) ×3本
SL-5C(Ti棒付) Ti製 電極棒 (0.5M) ×5本

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。