



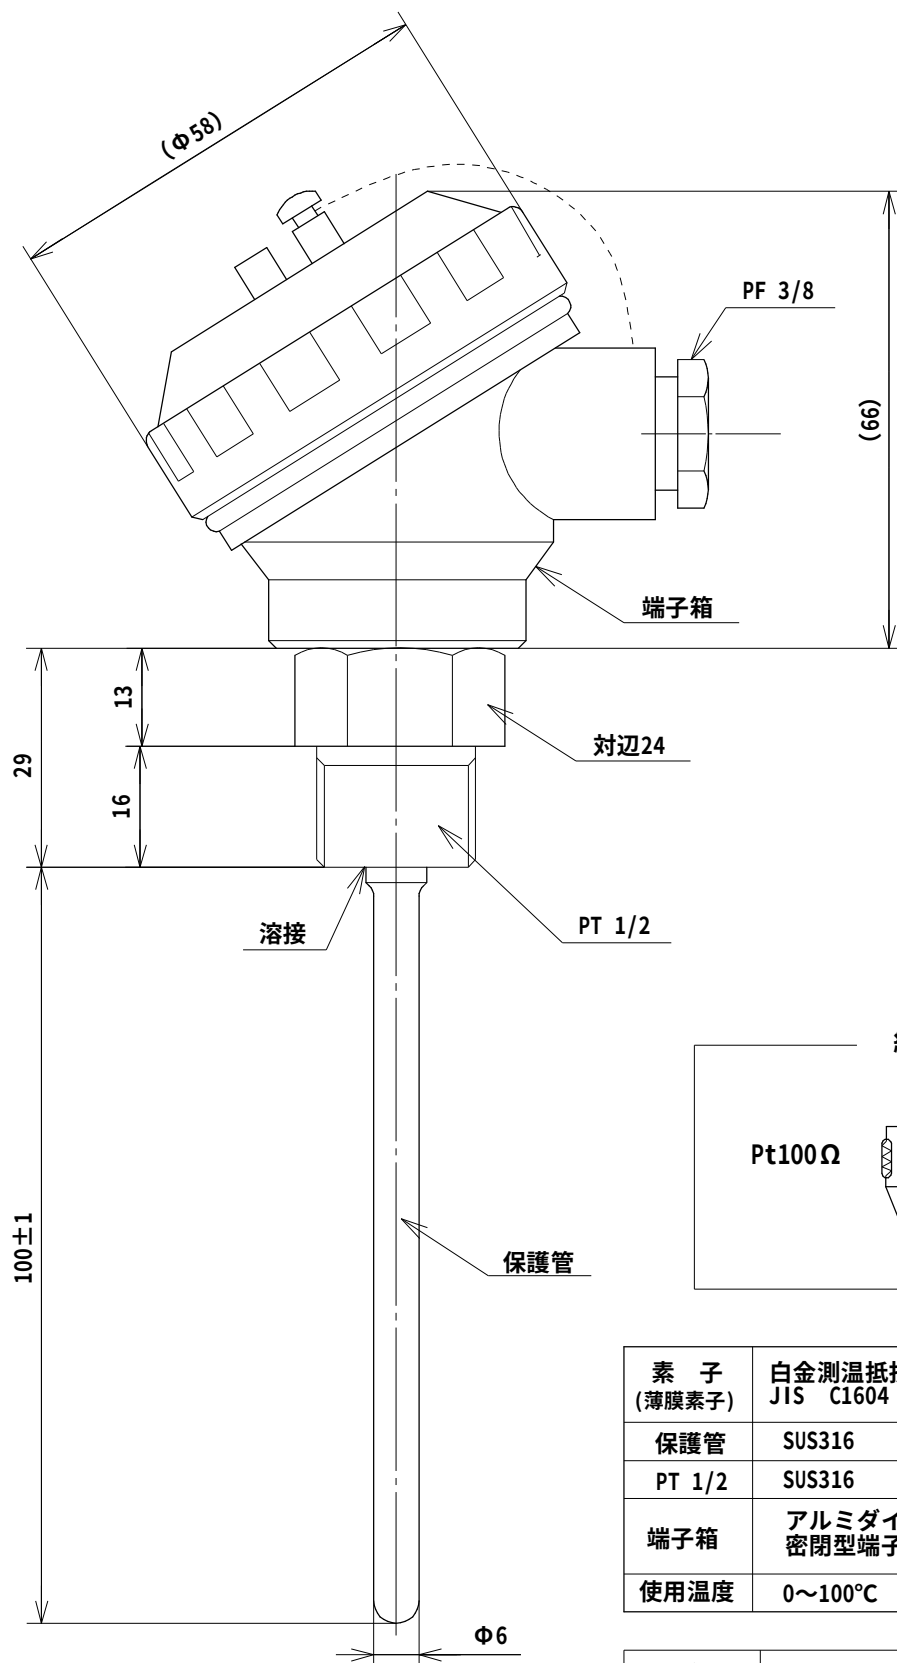


結線図

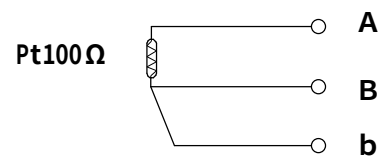

素子 (薄膜素子)	白金測温抵抗体 Pt100Ω B級 3線式 JIS C1604 規定電流：1mA以下
保護管	SUS316
PT 1/2	SUS316
端子箱	アルミダイキャスト、 密閉型端子箱 (小型)
使用温度	0～100℃

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 1			
品 名	測 温 体			
型 式	Pt-100Ω SUS316(シングル)			
図 番	4T-S2222-A			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

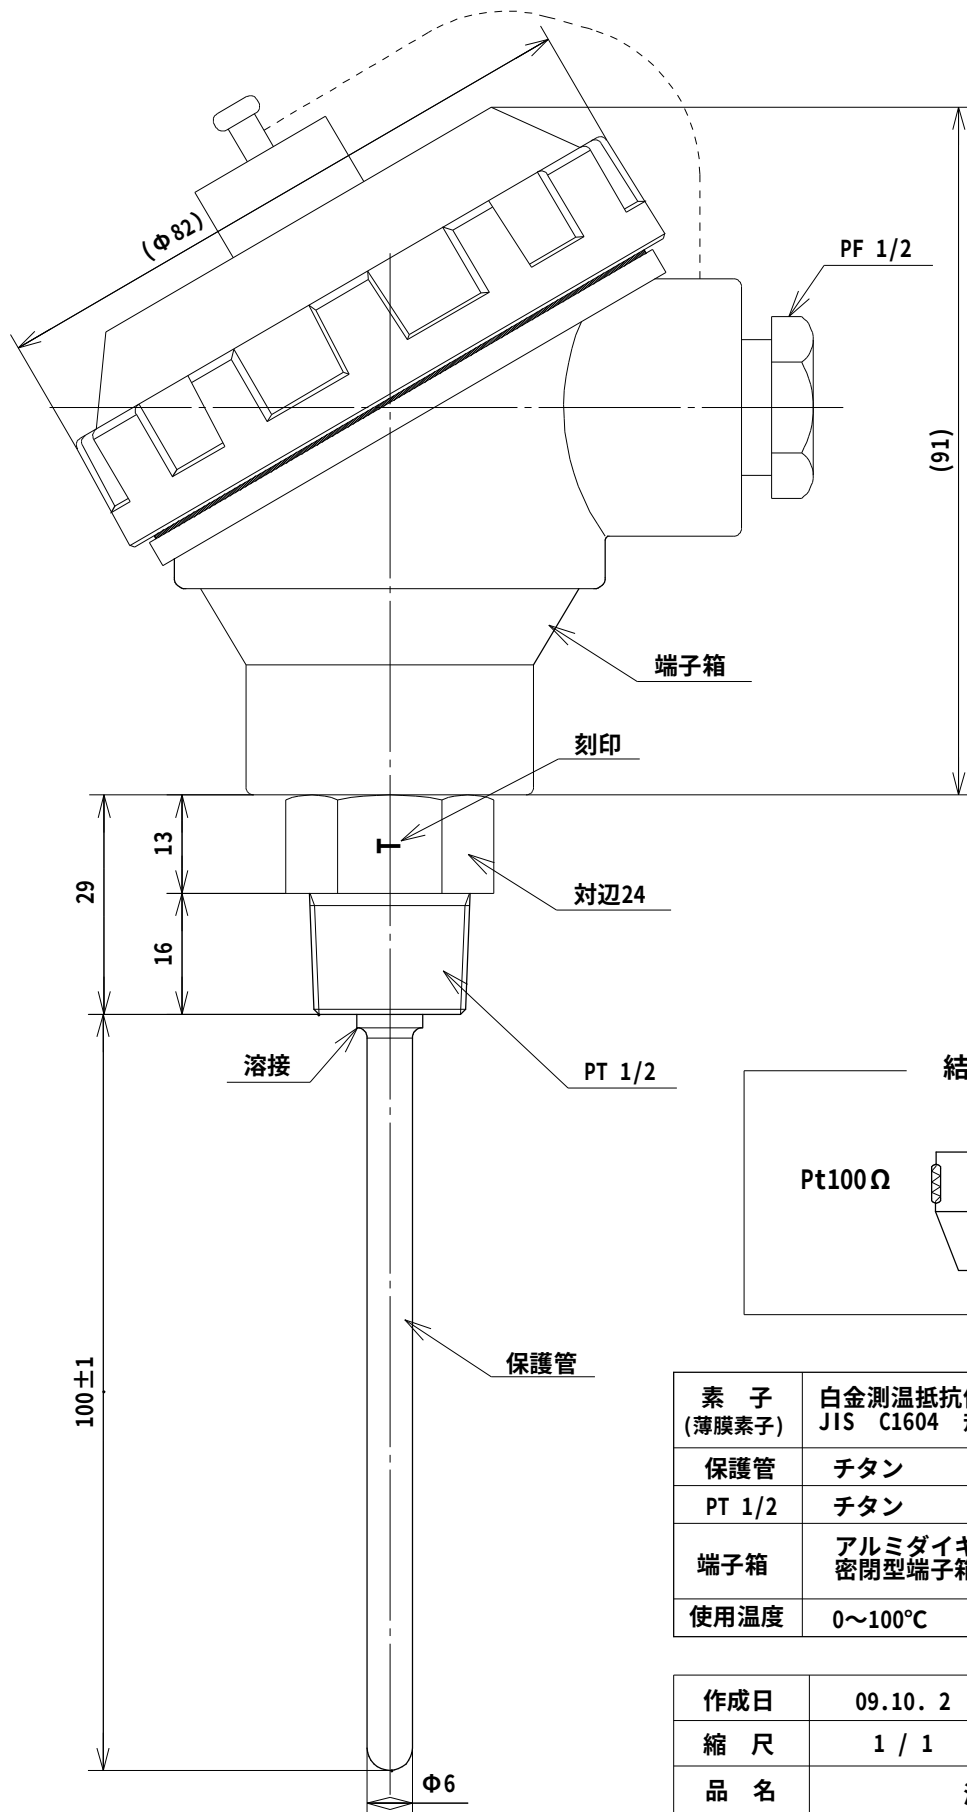

素子 (薄膜素子)	白金測温抵抗体 Pt100Ω B級 3線式 JIS C1604 規定電流：1mA以下
保護管	チタン
PT 1/2	チタン
端子箱	アルミダイキャスト、 密閉型端子箱 (大型)
使用温度	0～100℃

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 1			
品 名	測 温 体			
型 式	Pt-100Ω Ti (シングル)			
図 番	4T-S2495-B			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。