


特 記

SPBF : # 400 パフ研磨

指示部以外 : 酸洗処理

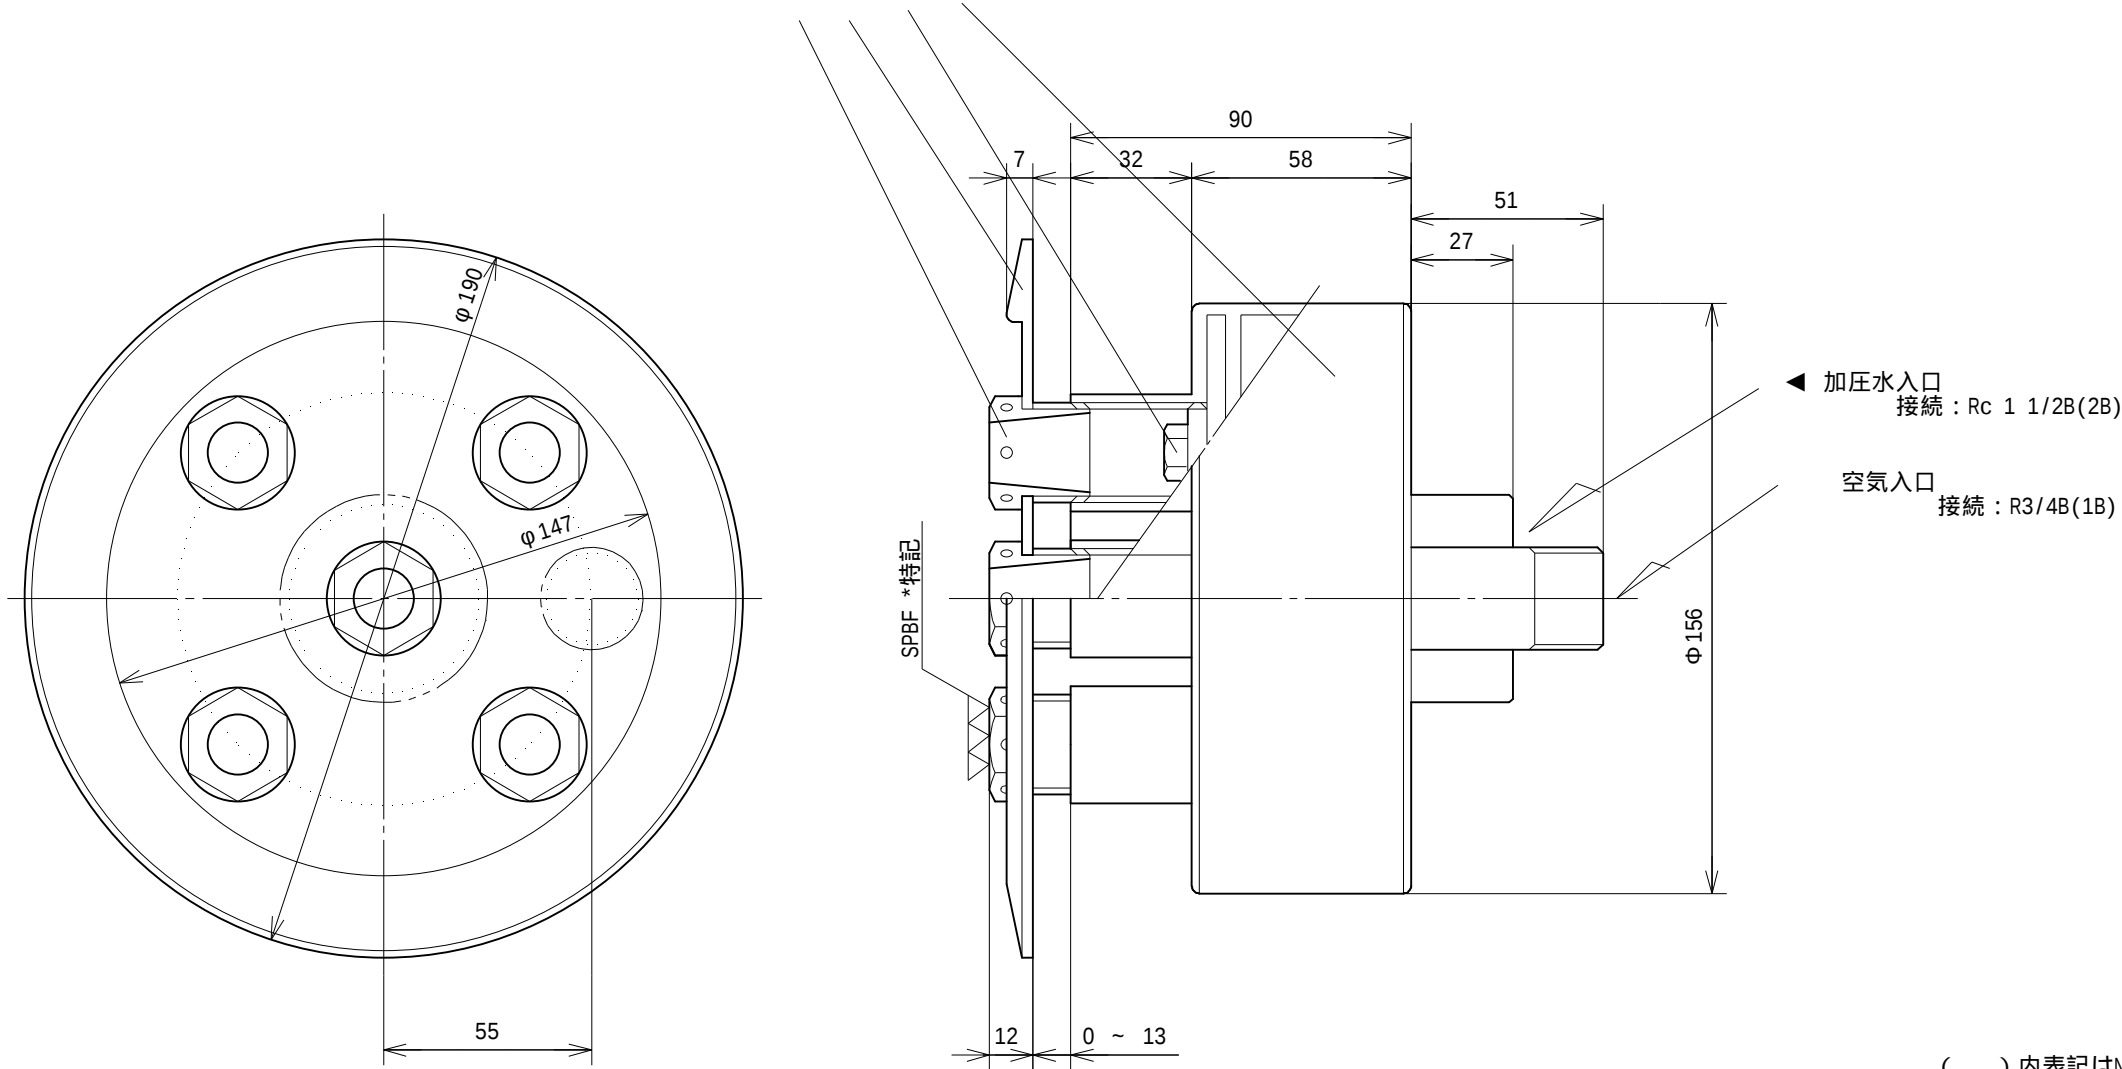

() 内表記はN-5215Aを表わす。


符号	部 材 名	数	材 質
	ヘ ッ ド	5	SUS304
	プレート	1	SUS304
	内部ノズル	5	SUS304
	本 体	1	SUS304

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	集合型ジェットノズル(5連)			
型 式	N-5115A / N-5215A			
図 番	9907006SE			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

設計流量 : 内部ノズルーケ当たり 30 ~ 40L/min
(内部ノズルーケ当たり 50 ~ 60L/min)

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

特 記
SPBF : # 400 バフ研磨
指示部以外 : 酸洗処理

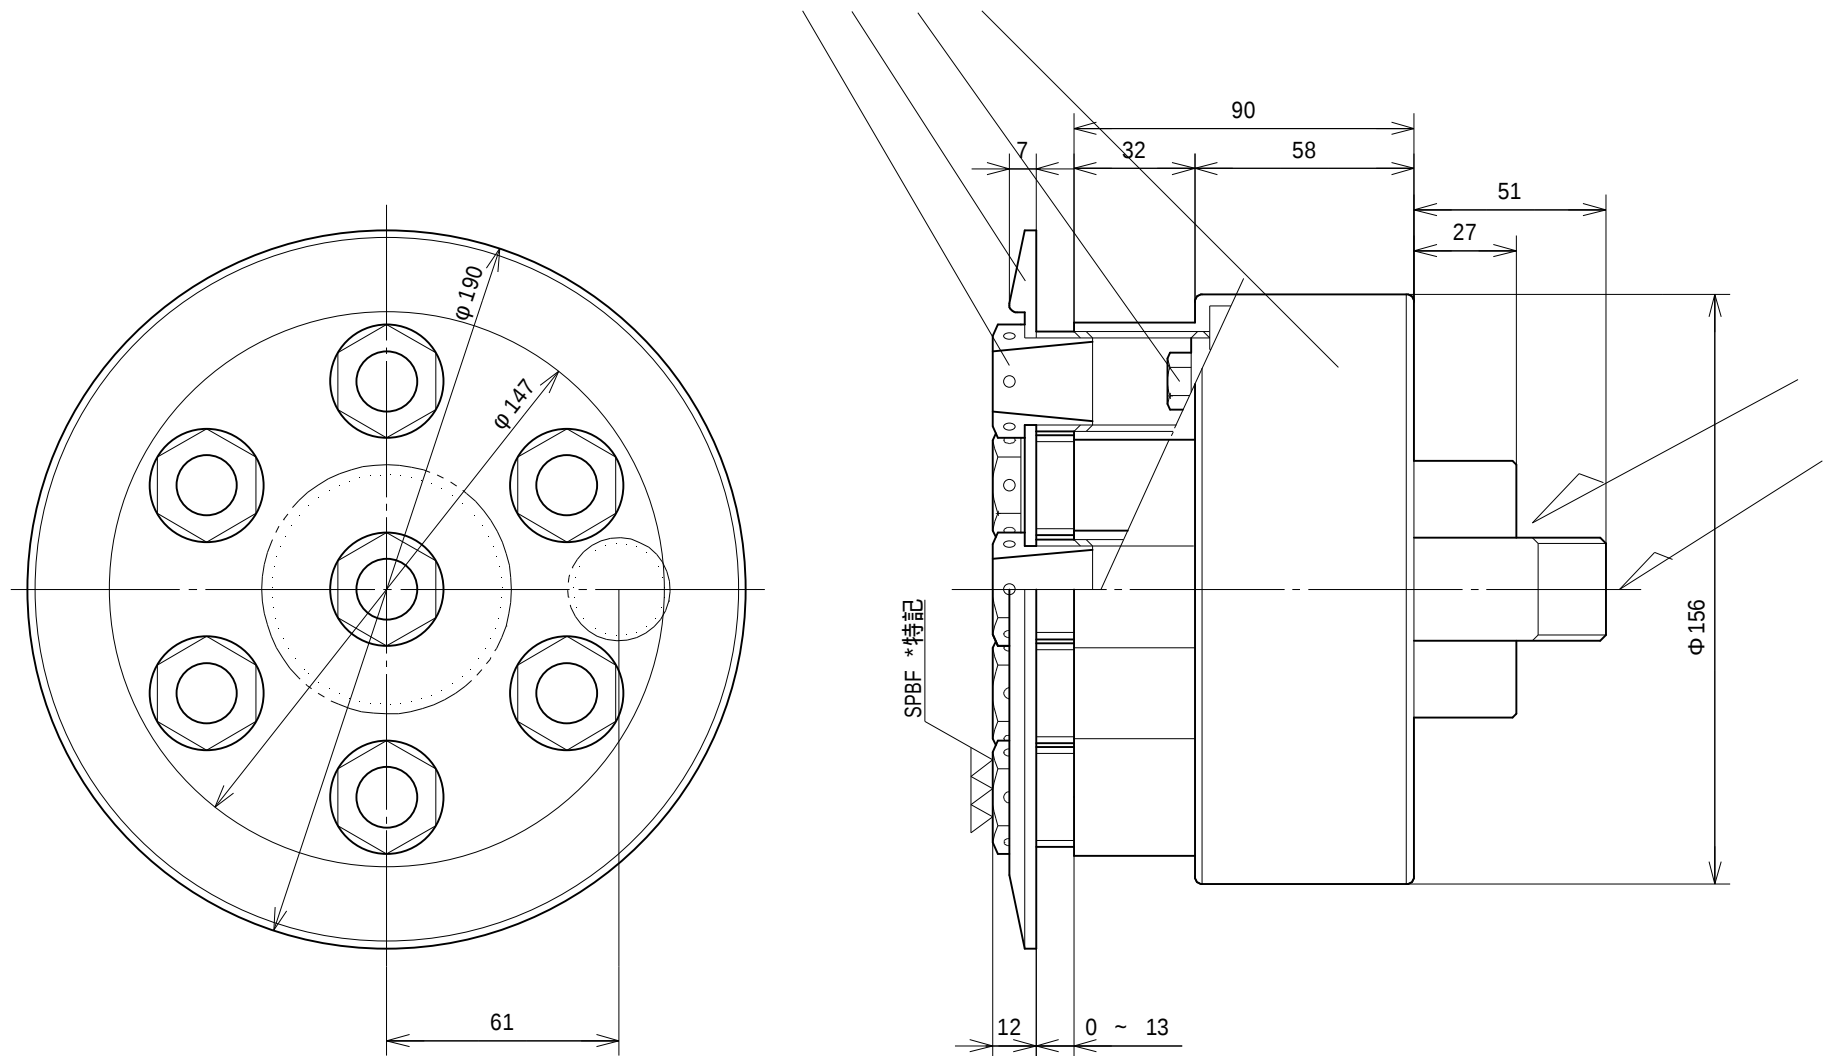

加圧水入口
接続: Rc 2B
空気入口
接続: R1B

() 内表記はN-5217Aを表わす。

符号	部 材 名	数	材 質
	ヘ ッ ド	7	SUS304
	プレート	1	SUS304
	内部ノズル	7	SUS304
	本 体	1	SUS304


作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	集合型ジェットノズル(7連)			
型 式	N-5117A / N-5217A			
図 番	0111006SE			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

設計流量: 内部ノズルーケ当たり 30 ~ 40L/min
(内部ノズルーケ当たり 50 ~ 60L/min)
仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

特 記

SPBF : # 400 バフ研磨

指示部以外 : 酸洗処理

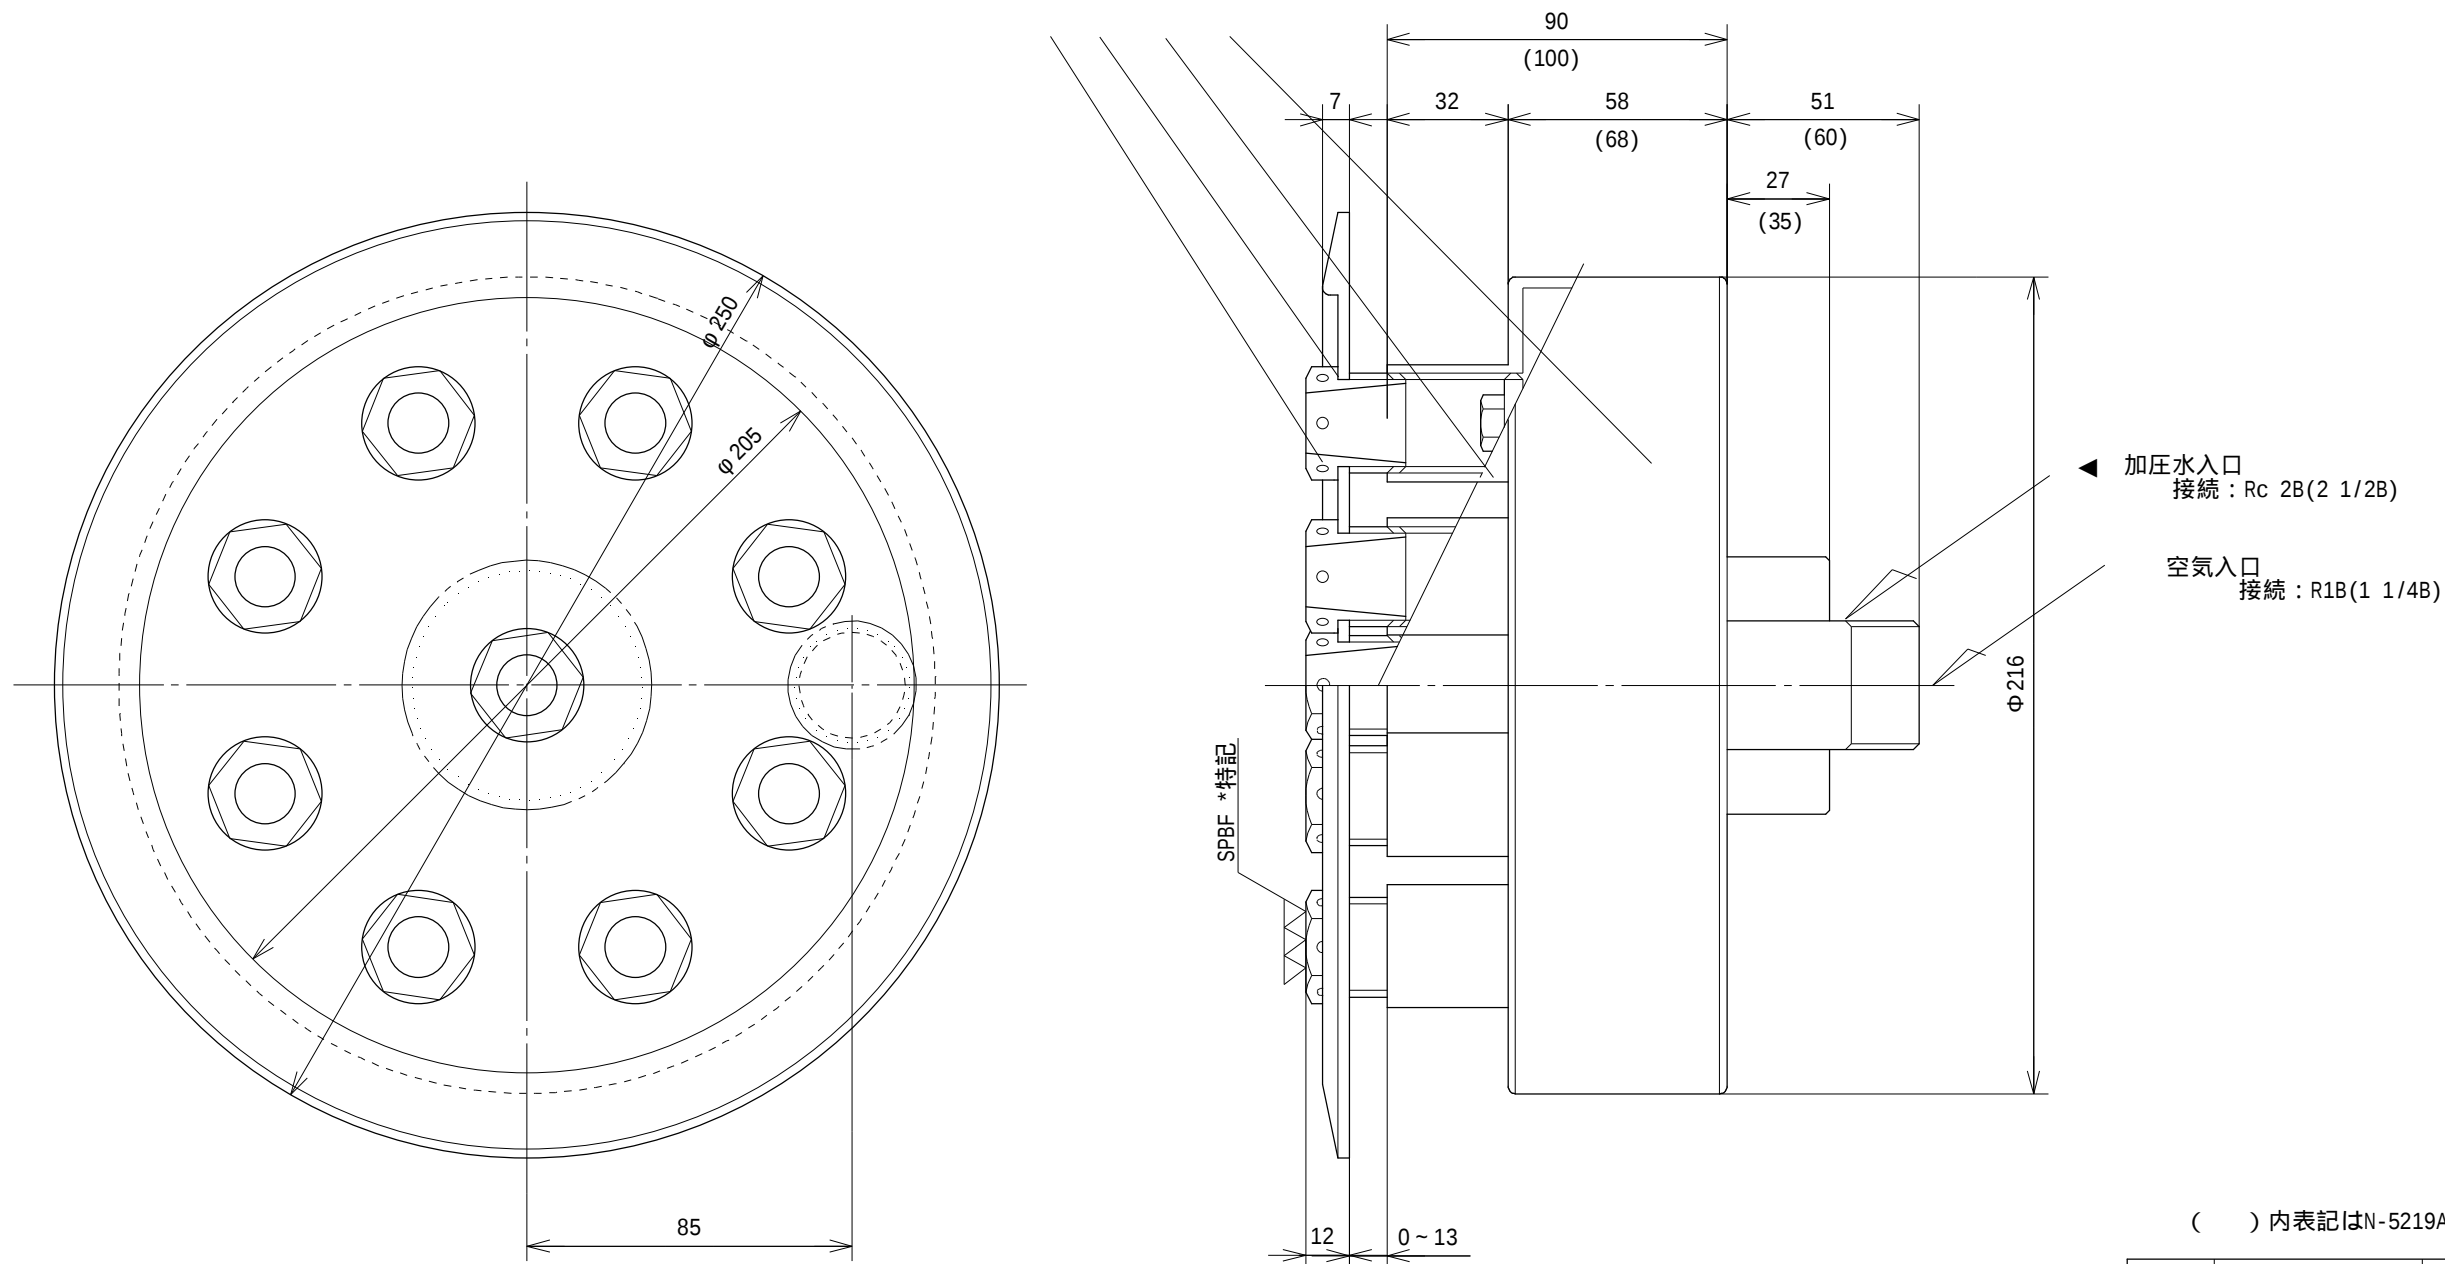

() 内表記はN-5219Aを表わす。

符号	部 材 名	数	材 質
	ヘ ッ ド	9	SUS304
	プレート	1	SUS304
	内部ノズル	9	SUS304
	本 体	1	SUS304

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	集合型ジェットノズル(9連)			
型 式	N-5119A / N-5219A			
図 番	0107006SE			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

設計流量 : 内部ノズルーケ当たり 30 ~ 40L/min
(内部ノズルーケ当たり 50 ~ 60L/min)

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。