
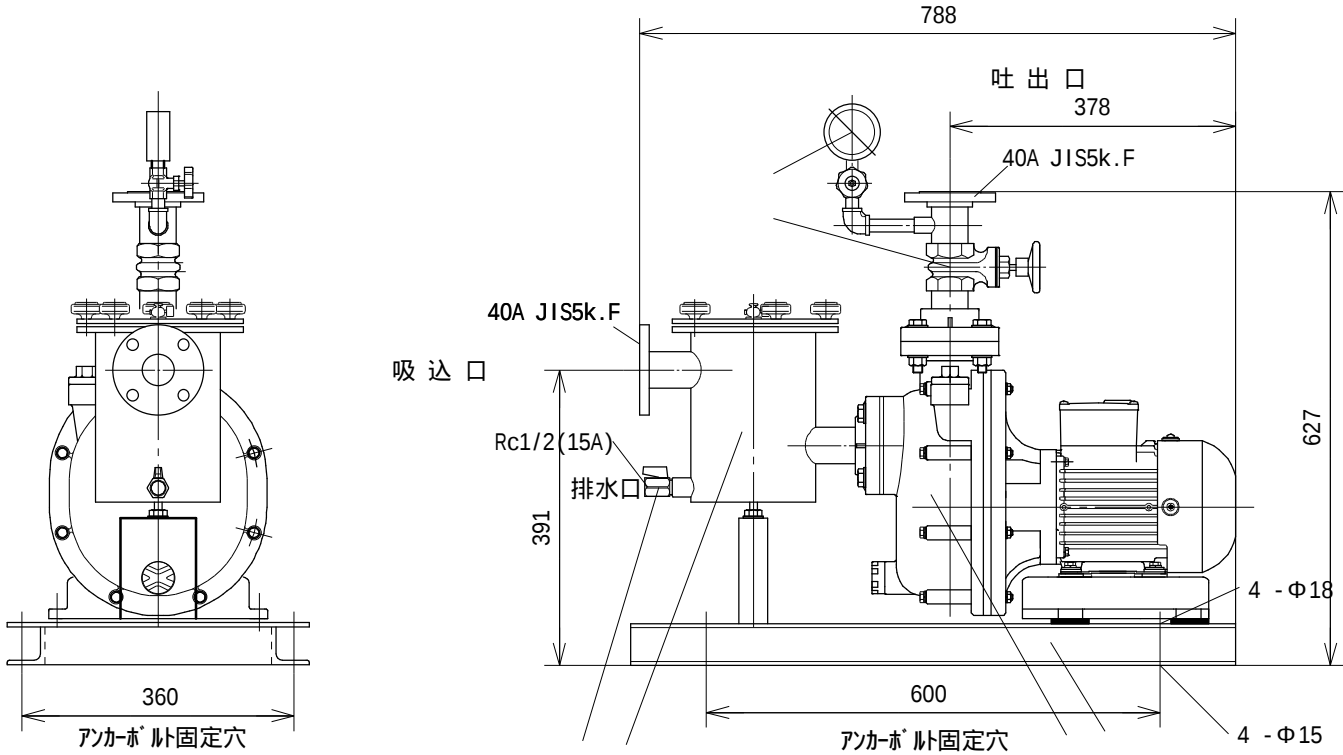


配管材質	循環水配管	SUS304
------	-------	--------

[製品仕様]		()内は60Hz時			
機 種	ポンプ仕様 [Φ3・200V]	騒音値	製品重量	運転重量	
JP - 50	40A×40A・50L/min×11.5m(11m)・0.4Kw	53dB	61kg	67kg	
JP - 100	40A×40A・100L/min×13.5m(14m)・0.75Kw	57dB	62kg	68kg	
JP - 150	40A×40A・150L/min×12m(13m)・0.75Kw	57dB	62kg	68kg	

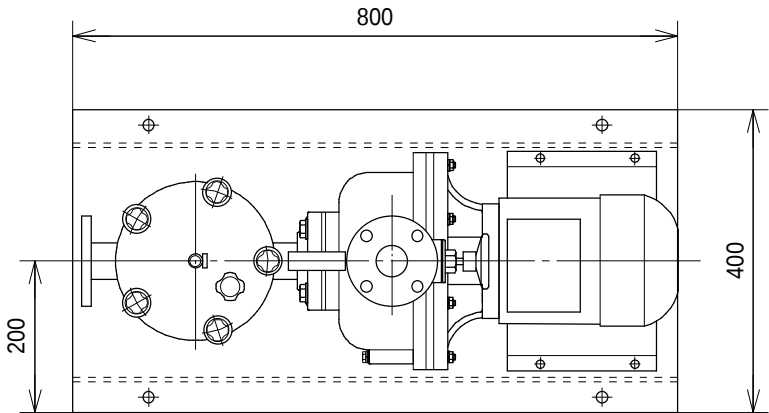

符号	品 名	口径	材質 / 備考
	ポ ン プ	40A	PP0+GF30% (自吸式)
	ヘアキャッチャー	40A	SUS304
	排 水 弁	15A	C3604
	流量調整弁	40A	C3771BE
	圧 力 計	—	Φ75×0.4Mpa
	架 台	—	SS400[亜鉛メッキ]

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 10			
品 名	循環ポンプユニット			
型 式	JP シリーズ			
図 番	SE08JP			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。