

配管材質	循環水配管	SUS304
	熱交換器一次側配管	SUS304



[製品仕様]

機 種	熱 交 換 器			製品重量	運転重量
	交換熱量	一次側流量	二次側流量		
HX - 15000	17.4kW	25L/min	50L/min	81kg	87kg
HX - 30000	34.9kW	50L/min	100L/min	81kg	87kg
HX - 50000	58.1kW	75L/min	150L/min	84kg	92kg

一次側（温水）条件：70 -60
二次側（循環水）条件：37 -42

[寸 法]

機 種	H1	H2	H3
HX - 15000	1060	605	950
HX - 30000	1060	605	950
HX - 50000	1365	757	1250

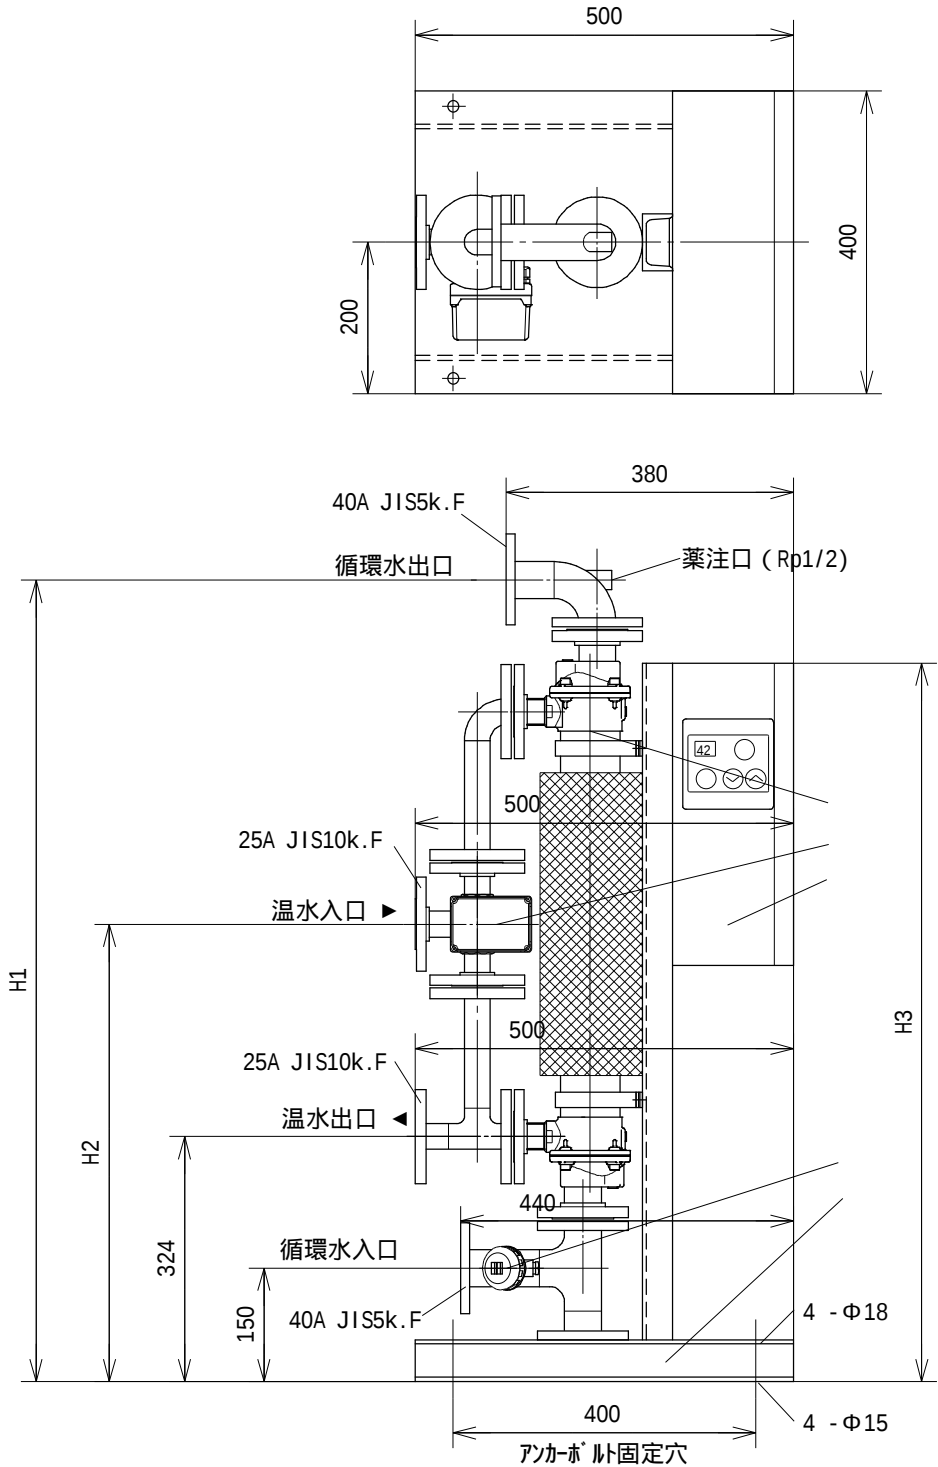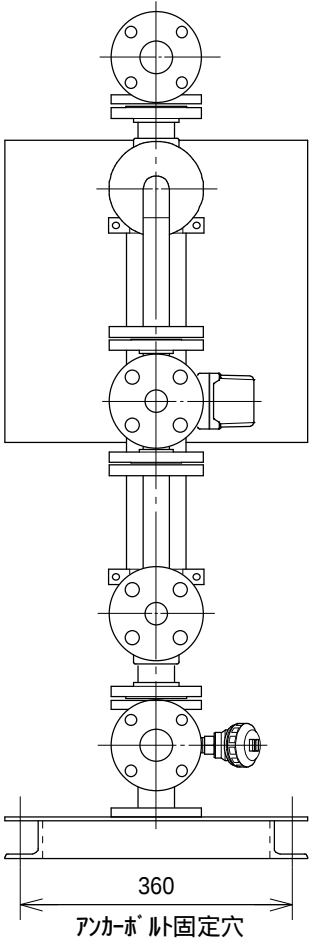

符号	品 名	口径	材質 / 備考
	熱交換器	40A	SCS13/SUS304
	電動三方弁	25A	SCS14
	測 温 体	—	SUS316[SIレメント]
	架 台	—	SS400[亜鉛メッキ]
	制 御 盤	—	詳細別紙

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 10			
品 名	熱交換ユニット			
型 式	HX シリーズ			
図 番	SE08HX			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。