

レジオネラ菌対策



NON-AIR
流水パフォーマンスノズル

NON-AIR

流水パフォーマンスノズル

従来の気泡混入型ジェットノズルに変わる
ゼロ気泡の パフォーマンスノズルです。



NA-151AS型


レジオネラ菌 対策

■
空気が混入しないので
エアロゾルの発生が
ありません。

吐出水量が供給量の2倍に増水します。


- 加圧水の噴出力を利用して浴槽水を吸入し、同伴噴射する独自の内部構造 (PAT.P.) です。
- 内部ノズルで高められた流速と増水の効果により流水のみで十分なマッサージ効果が期待できます。
- 所要水量は従来の気泡型ジェットと同じで、配管や加圧装置を大きくする必要はありません。
- 既設の取替えでも対応可能です。

流水パフォーマンスノズルの解説

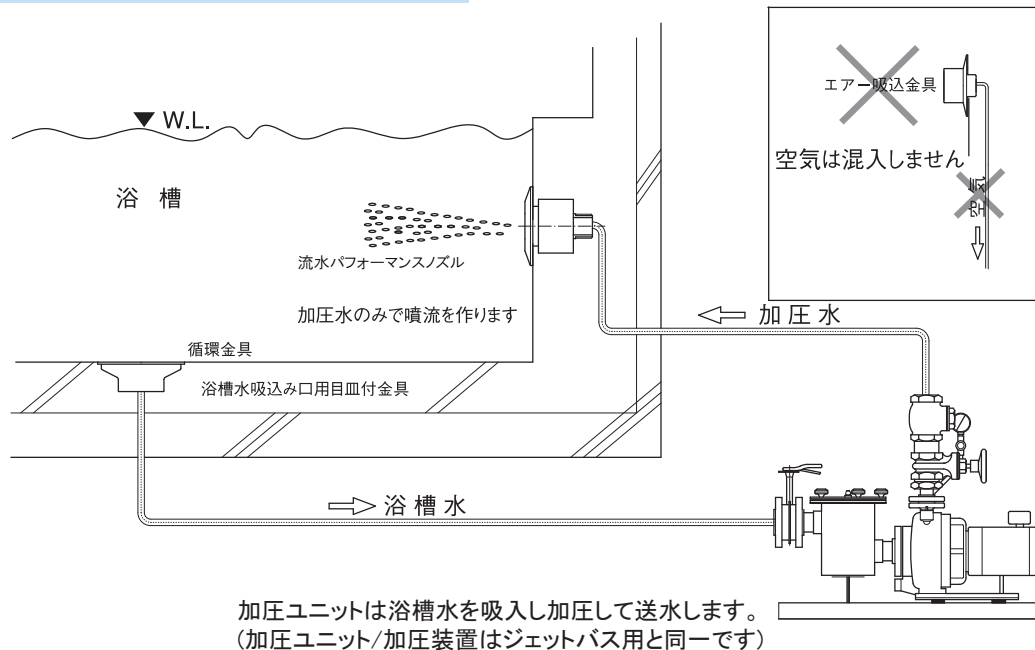

加圧ユニットは浴槽水を吸入し加圧して送水します。
(加圧ユニット/加圧装置はジェットバス用と同一です)


流水パフォーマンスノズルの原理

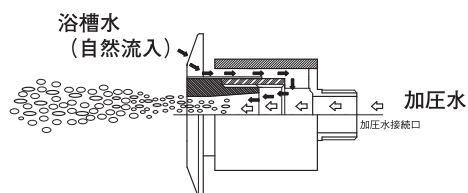

加圧ユニットより送り込まれた浴槽水はノズルの水通路から内部オリフィス部を通過します。水流はオリフィスの作用により加速し、その速度のまま混合室を抜ける為、周囲が負圧状態となります。流水パフォーマンスノズルは、この負圧部を浴槽と連通させる事で、送り込まれる加圧浴槽水に、流入する浴槽水を追随させ噴出の水量を約2倍に増水します。

流水単式ノズル



NA-151AS

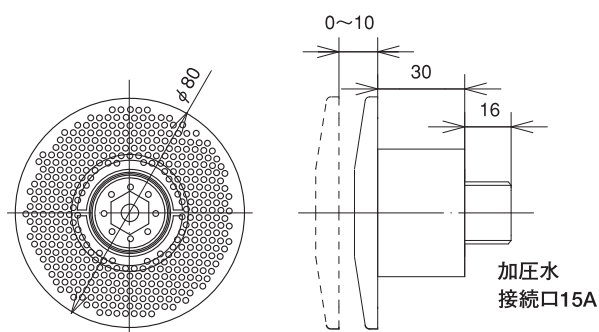

SUS304製 計画水量30L/分

流水二連式ノズル


NAW-151AS

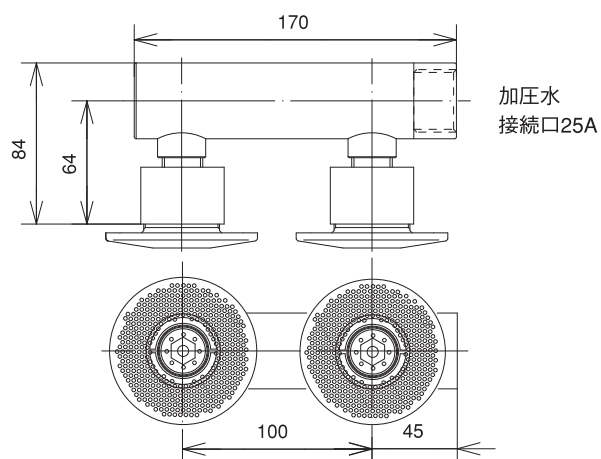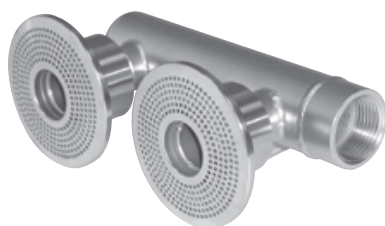

SUS304製 計画水量60L/分

流水三連式ノズル

NAT-151AS

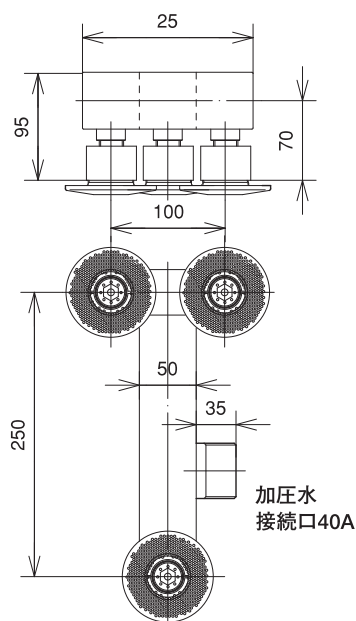

SUS304製 計画水量90L/分