




**打たせ湯システム
レインシャワー**

打たせ湯システムの解説

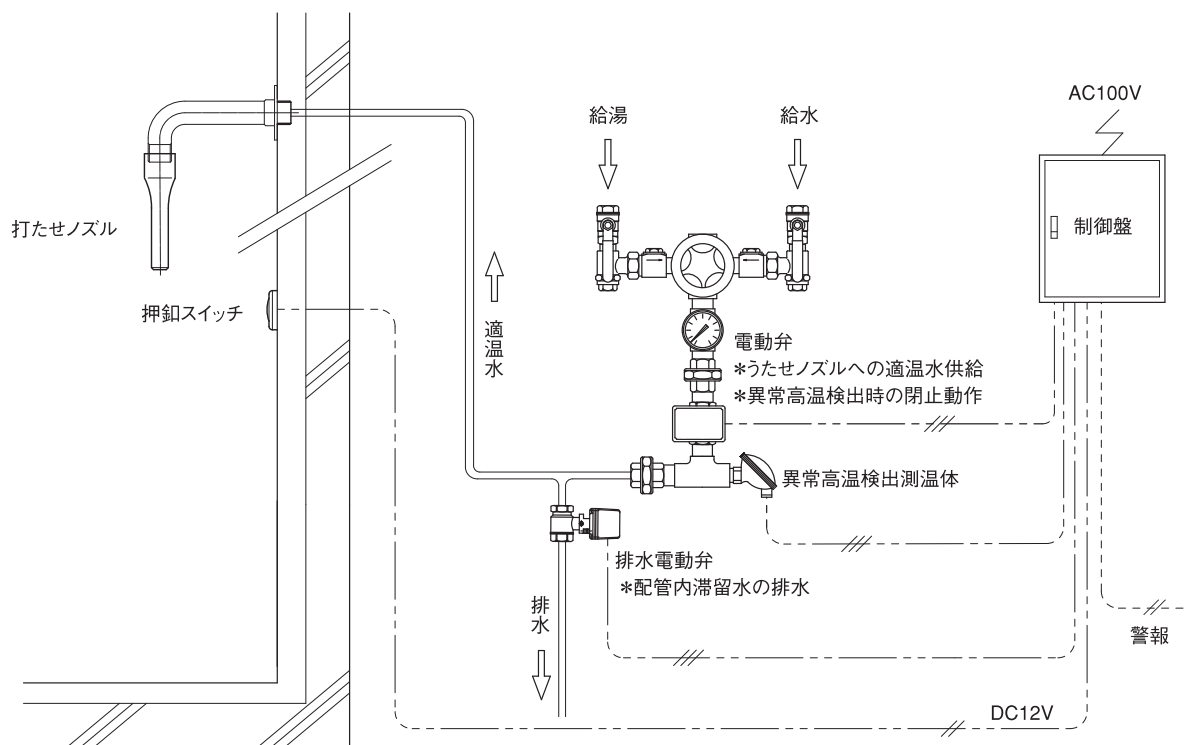

動作順序の説明

1

押釦スイッチ
1回目押す
《ON》

電動弁開・排水電動弁閉

■打たせノズルより適温水吐水

2

押し釦スイッチ
2回目押す
又はタイマーのタイムアップ
2回目押す迄の時間
又はタイマーのセット時間の
何れか早い方

電動弁閉・排水電動弁開

■吐水停止、配管内滞留水排水


3

異常高温検出時

電動弁閉・排水電動弁開


■吐水停止、排水、警報出力

LU-25

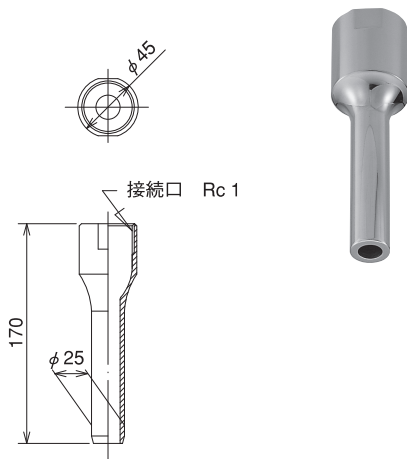


材 質	SUS304
表面仕上げ	#400バフ研磨

LUTS-25

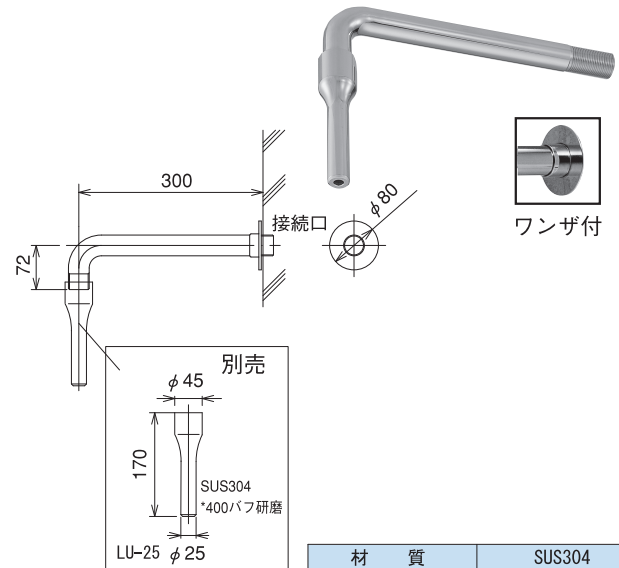

材 質	SUS304
表面仕上げ	#400バフ研磨

ミキシングユニット (打たせ用)

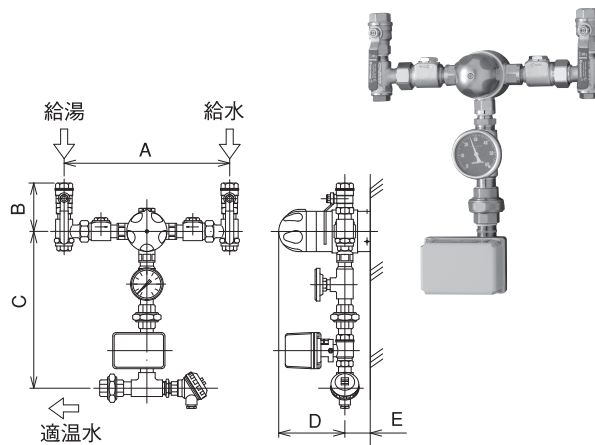

型 式	A	B	C	D	E	入口口径	出口口径
GUS-M-TC 320	340	100	325	136	52	20A	20A

制御盤及び押釦スイッチ

打たせ湯システム制御盤




押釦スイッチ



型 式	寸 法
打たせ湯システム制御盤	300mm×400mm×160mm(幅×高さ×奥行)
押釦スイッチ	67mm×67mm

■打たせノズル 流量特性


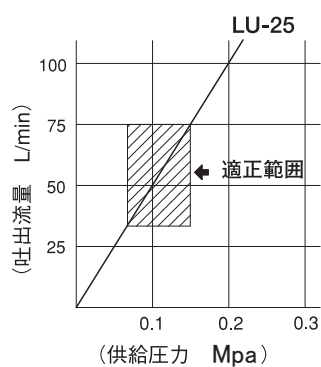


二連継手・天井吊下げ型



特注製作品

レインシャワー

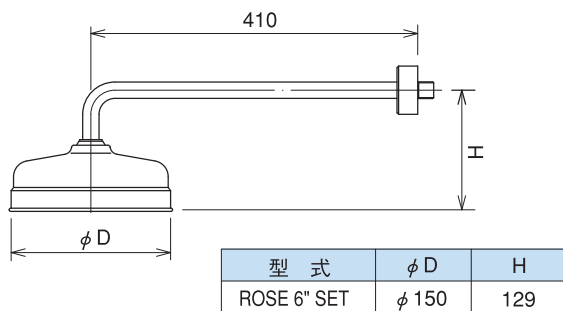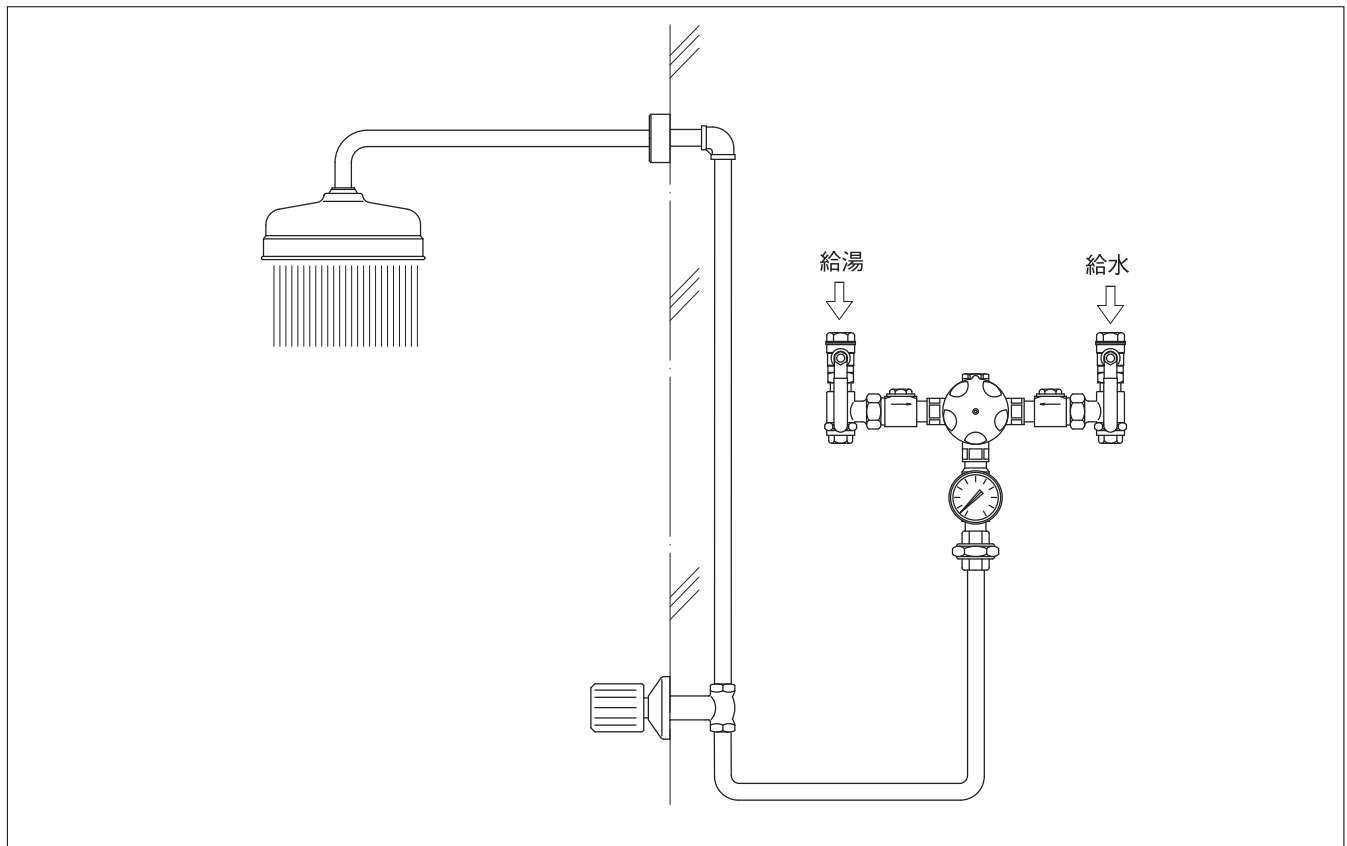

ROSE 6"



■レインシャワー 流量特性

